
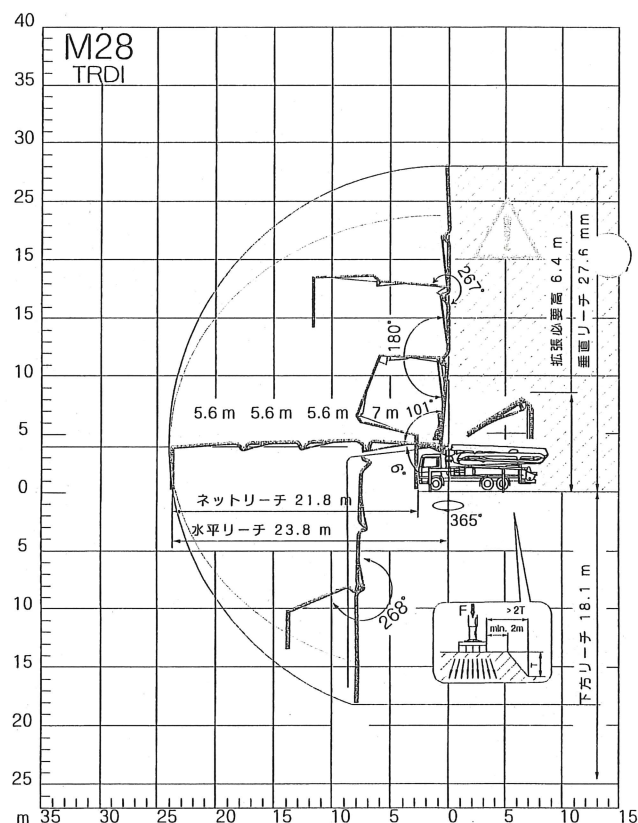
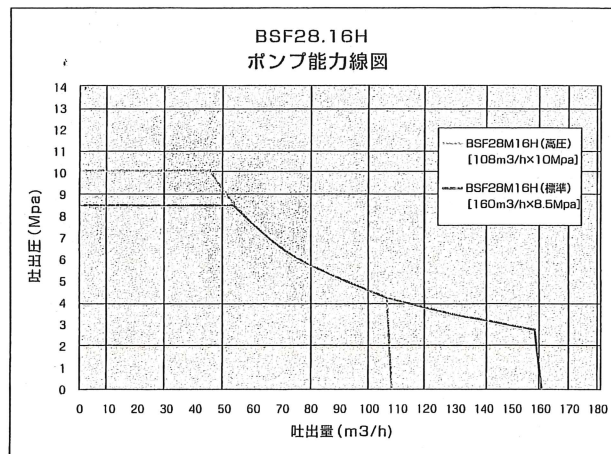


■ 主な仕様

コンクリートポンプ	型式	BSF28.16H	
		標準	高圧(オプション)
	理論最大吐出量	160m ³ /h	108m ³ /h
	理論最大吐出圧	8.5Mpa	10Mpa
	コンクリートシリンダー径	φ230	
	ストローク長	2100mm	
	コンクリートシリンダー数	2	
	コンクリートシリンダー容積	87.2L	
	吐出口径	175A・150A	
	ホッパー	0.6m ³ スクリーンを上げるとポンプ停止	
ブーム	非常停止ボタン	シャーシ両サイドとホッパーに設置	
	水ポンプ	160L×2.1Mpa	



ブーム	ブーム型式	全油圧4段屈折式	
	最大垂直リーチ	27.6m	
	最大水平リーチ	23.8m	
	最大下方リーチ	18.1m	
	作業角度・長さ	ブーム1	0~101° 7.0m
		ブーム2	0~180° 5.6m
		ブーム3	0~267° 5.6m
		ブーム4	0~268° 5.6m
	拡張必要高さ	6.4m	
	旋回角度	365°	
	グリーンシステム	集中給油(ブーム・旋回台・ポンプ)	
	操作方法	手動・無線・有線(25m)	
トラックシャーシ	コンクリート輸送管径	125A	
	先端ホース径	125A×4m	
	アウトリガー操作方式	前	油圧式 6.3m
		後	油圧式 2.5m

トラックシャーシ	型式	日産ADG-CW4YLNH GVW22t
	最大馬力	350HP/1800rpm
	エンジン型式	GE13
	車両全長	10150mm
	車両全幅	2490mm
	車両全高	3750mm
	燃料タンク容量	300L

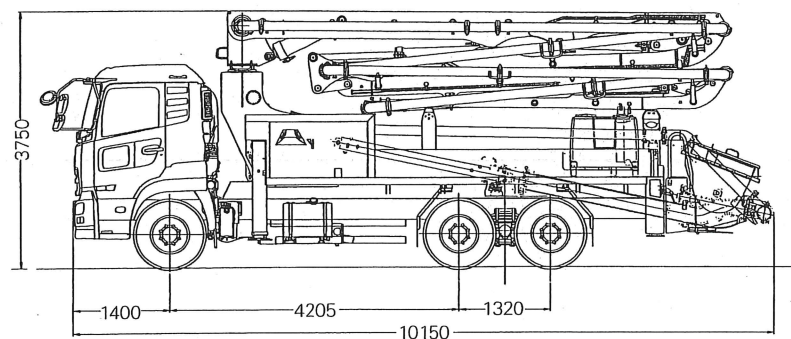

小スペースアウトリガー

アウトリガー幅は、前側幅6.3m 後側幅2.5mです。
又、前側アウトリガーはスライド式です。狭い空間で素早く、簡単に設置が行えます。

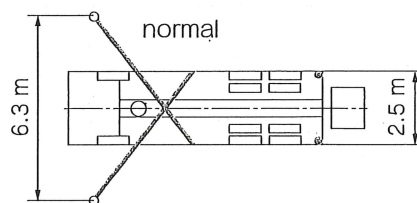

No.32

プツマイスタージャパン株式会社
Putzmeister

■ 本社/工場
〒283-0826
千葉県東金市丘山台1-3
TEL 0475-53-4140 / FAX 0475-53-4145
E-mail: pmjapan@pm-j.co.jp
H.P. http://www.pm-j.co.jp
■ 名古屋営業所 TEL.052(782)7758
■ 北海道営業所 TEL.011(873)2202